INSTALAÇÃO DIMMER

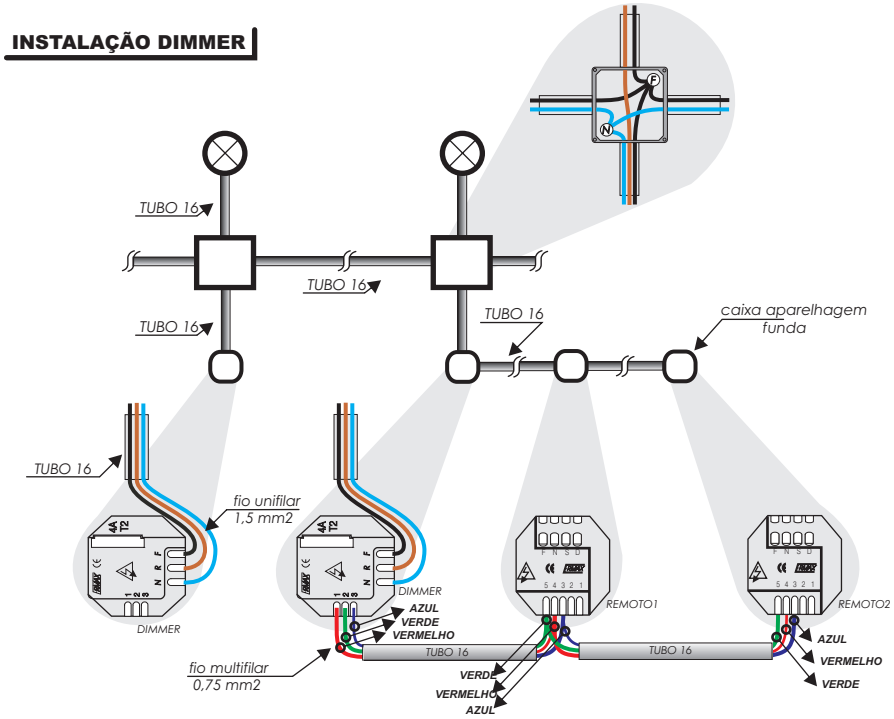

instalação com interruptor

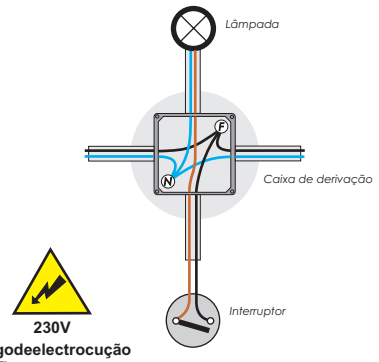

Perigodeelectrocução certifique-sequeoco-mandonãoseencontra emtensão

ligação do dimmer a uma instalação existente

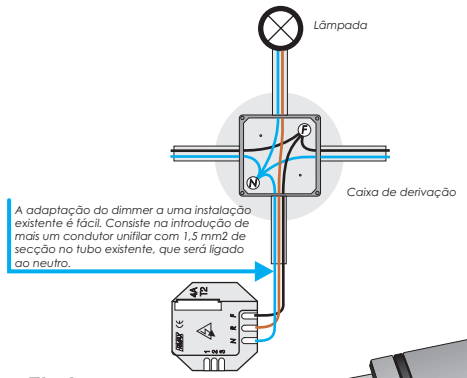
Lâmpada
Caixa de derivação
A adaptação do dimmer a uma instalação existente é fácil. Consiste na introdução de mais um condutor unifilar com 1,5 mm2 de secção no tubo existente, que será ligado ao neutro.

Fig.2





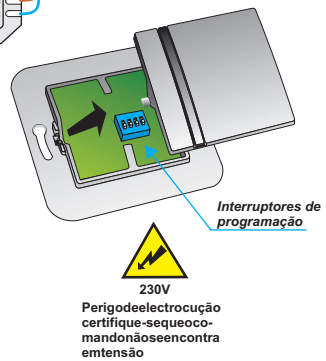

Perigodeelectrocução certifique-sequeoco-mandonãoseencontra emtensão

MANUAL DO UTILIZADOR COMANDODE ILUMINAÇÃO "ERDIMMER"e "ERDIMMER_RE"

V1.0

O **ERDIMMER**, tem como funções:
- Ascenderas luzes;
- Apagar as luzes;
- Controlar a intensidade de luz pretendida "Dimmer".
- Memorização do ultimo nível da intensidade de luz.
- Báscula entre o nível memorizado e a intensidade máxima.
- Pode funcionar com os telecomandos LS32 e LSE22
- Permite a utilização de umc omando remoto ERDIMMER_RE para comutação deesc ada.

Nota: Para usufruir das vantagens dos telecomandos ref. LS32, LSE22 e do módulo remoto ref. ERDIMMER_RE, consulte o seu fornecedor .

CONVENÇÕES:
As funções serão referenciadas entre " - ", teclas entre - e
indicadores visuaisen tre - .

INDICADORES

LED VERMELHO - indicador visual de intensidade luminosa máxima.
LED AMARELO - indicador visual de luzes apagadas.

TECLAS
( ) - tecla deinc remento dain tensidade luminosa.
( ) - tecla dere dução da intensidade luminosa.

1.0 - ESPECIFICAÇÕES

***Comando ref. ERDIMMER**

Permite:
-Dezasseis programações.(Através da configuração do dipswitch verFi g.)
- Regulação da intensidade luminosa.
- Ligar a iluminação
- Desligara iluminação
- Comutação deesc ada com o módulo remoto ERDIMMER_RE

*** Telecomando ref. LS32 por infravermelhos**

Permite:
- Ajustarní veld ein tensidadelumi nosa.
- Comandar três zonas independentes LIGHTING 1 - 2 - 3
- Ligar
- Desligar
- Alcance até 10 metros

*** Telecomando ref. LSE22 por infravermelhos**

Permite:
- Ajustarní veld ein tensidadelum inosa.
- Comandar duas zonas independentes
- Ligar
- Desligar
- Alcance até 10 metros

2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência máxima reactiva 300 Watts.
- Alimentação: 220/230V - 50Hz.